MC closed range

RAL 3002 5012 7040

GALVANIZED AND POWDER COATED STRUCTURE / STRUTTURA ZINCATA E VERNICIATA

ø 410 mm
drum/*tamburo*

optional page 80-83

INLET HOSE



MCCS10



MCSG10



II 2G/D
optional



4-rollers hose-guide, standard for steel braided hoses
Guida tubo a 4 rulli, di serie per tubi con treccia metallica




EN Automatic hose reels suitable for the distribution of fluids at different pressure and temperature conditions.The parts in contact with the fluid have metal details and high-quality gaskets. The fixing brackets can be mounted in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: 4-rollers hose-guide for versions equipped with steel braided hose. Optional: connection hose, revolving stand, fixing bracket.

FR Enrouleurs automatiques utilisés pour distribuer des fluides à différentes pressions et températures. Composants en contact avec le fluide constitués de pièces métalliques et de joints de haute qualité. Étriers de fixation applicables dans 3 positions différentes permettant l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: guide tuyau 4 rouleaux pour versions avec tuyaux à tresse métallique. En option: tuyau de connexion, support pivotant, contre-étrier de fixation.

DE Schlauchaufroller zur Abgabe von verschied. Flüssigkeiten bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen und - drücken. Teile mit Kontakt von Flüssigkeiten aus spez. Metallen und Dichtungen hoher Qualität. Wandbefestigung für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Schlauchführung mit 4 Rollen bei Versionen mit Cord Metallschlauch. Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkkonsole und Wandbefestigung.

ES Enrolladores automáticos preparados para distribuir fluidos con diversas condiciones de presión y temperatura. Componentes en contacto con el fluido constituidos por partes metálicas y guarniciones de alta calidad. Sujeciones aplicables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: guía manguera de 4 rodillos para modelos con manguera trenzada metálica. Opcional: manguera de conexión, soporte giratorio, sujeción para fijación.

IT Avvolgitubo automatici adatti per distribuire fluidi a diverse pressioni e temperature. Parti a contatto con il fluido costituite da particolari metallici e guarnizioni di elevata qualità. Staffe di ancoraggio applicabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: guidatubo a 4 rulli per versioni con tubo a treccia metallica. Optional: tubo di collegamento, supporto girevole, controstaffa di fissaggio.

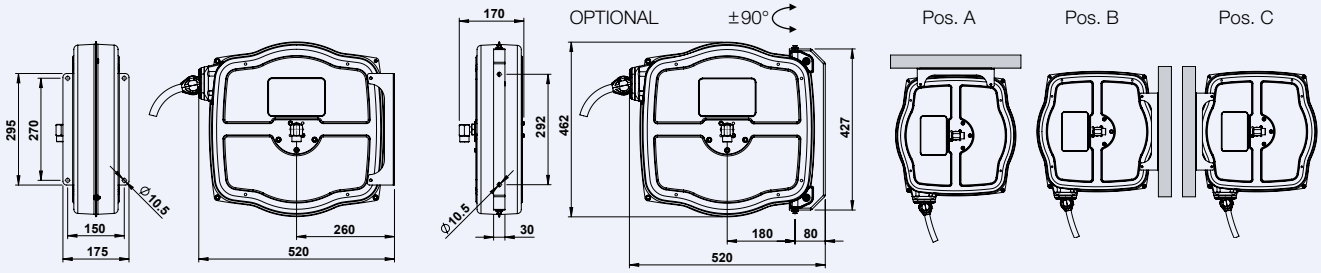

Hose reels model MC without hose / *Avvolgitubo modello MC senza tubo*

Fluid *Fluido*	Max. pressure *Pressione max.*	Code *Codice*	Inlet (Bsp) *Entrata (Gas)*	Outlet (Bsp) *Uscita (Gas)*	Capacity *Capacità*	Weight (kg) *Peso (kg)*	ATEX (optional)
Air/Aria Water/Acqua Oil/Olio	60 Bar/840 PSI	**MC603815ST**	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	15	•
		MC601210ST	1/2" M	1/2" M	10 m/32 ft	15	•
Air/Aria	18 Bar/250 PSI	**MC183820ST**	3/8" F	3/8" M	(ext. Ø14) 20 m/65ft (ext. Ø17) 15 m/50ft	15	•
Grease/Grasso	400 Bar/5600 PSI	**MC4G1415ST**	1/4" F	1/4" M	15 m/50 ft	15	•
Water/Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI	**MC4H3815ST**	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	15	•
		***MC4H3815STMX**	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	15	•

* With stainless steel swivel and shaft / *Con giunto e mozzo in acciaio inox*

Hose reels model MC with hose / *Avvolgitubo modello MC completi di tubo*

Fluid *Fluido*	Pressure - Hose *Pressione - Tubo*	Code *Codice*	Inlet (Bsp) *Entrata (Gas)*	Outlet (Bsp) *Uscita (Gas)*	Hose diam. *Tubo diam.*	Hose length *Lungh. Tubo*	Weight (kg) *Peso (kg)*	Inlet hose *Tubo entrata*	ATEX *(optional)*
Air/Aria Water/Acqua	18 Bar/250 PSI Rubber/Gomma	**MC180810**	3/8" F	3/8" M	8 x 14	10 m/32 ft	17	TC08005	
		MC180815	3/8" F	3/8" M	8 x 14	15 m/50 ft	18	TC08005	•
		MC180820	3/8" F	3/8" M	8 x 14	20 m/65 ft	19	TC08005	•
		MC181010	3/8" F	3/8" M	10 x 17	10 m/32 ft	18	TC10005	
		MC181015	3/8" F	3/8" M	10 x 17	15 m/50 ft	18	TC10005	•
		MC181310	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m/32 ft	18	TC13005	•
Air/Aria	20 Bar/ 280 PSI Polyurethane/ Poliuretano	**MC200820PU**	3/8" F	3/8" M	8 x 12	20 m/65 ft	17	TC08005PU	
		MC201020PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	20 m/65 ft	18	TC10005PU	
		MC201025PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	25 m/80 ft	18	TC10005PU	
		MC201315PU	1/2" M	1/2" M	13 x 18	15 m/50 ft	18	TC13005PU	
Antifreeze/Antigelo Windshield fluid/Lavavetri	18 Bar/250 PSI Rubber/Gomma	***MC181010MXE**	1/2" M	3/8" M	10 x 17	10 m/32 ft	18	TC13005	
		***MC181015MXE**	1/2" M	3/8" M	10 x 17	15 m/50 ft	18	TC13005	
		***MC181310MXE**	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m/32 ft	18	TC13005	
Oil/Olio	60 Bar/840 PSI 1SC Rubber/Gomma	**MC603810**	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m/32 ft	18	TC38005	
		MC603815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m/50 ft	20	TC38005	•
		MC601210	1/2" M	1/2" M	1/2"	10 m/32 ft	19	TC12005	•
Grease/Grasso	400 Bar/5600 PSI 2SN Rubber/Gomma	**MC4G1410**	1/4" F	1/4" M	1/4"	10 m/32 ft	19	TC14005	
		MC4G1415	1/4" F	1/4" M	1/4"	15 m/50 ft	20	TC14005	•
Water/Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue	**MC4H3810**	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m/32 ft	20	TC38005H	
		MC4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m/50 ft	20	TC38005H	•
Waste oil/ Olio esausto 100°C	Suction/Aspirazione 1SC Rubber/Gomma	**MC601207A**	1/2" M	1/2" F	1/2"	7 m/22 ft	19	TC12005	

* With stainless steel swivel and shaft / *Con giunto e mozzo in acciaio inox*