VL versatile

RAL 3002 5012 7040

GALVANIZED AND POWDER COATED STRUCTURE / STRUTTURA ZINCATA E VERNICIATA

ø 410 mm
drum/*tamburo*

4R Optional 4-rollers hose guide
Guida tubo a 4 rulli opzionale

optional page 80-83

INLET HOSE **ALCS20** **ALSG20R** **VCAR** **VGLSA25**



II 2G/D optional



4R - Optional 4-rollers hose guide. Ordering the version indicating the hose reel code followed by "4R"
4R *- Guida tubo a 4 rulli opzionale. Ordinare la versione indicando il codice dell'avvolgitubo seguito da "4R"*





VL2T4V3820ST
Special model for twin hoses supplied without hose
Modello speciale per tubo binato fornito senza tubo


EN Automatic hose reels suitable for the distribution of fluids at different pressure and temperature conditions. The parts in contact with the fluid have metal details and high-quality gaskets. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Optional: connection hose, lateral protective covers, revolving stand, 4-rollers hose guide, fixing bracket, anti-derailment bracket.

FR Enrouleurs automatiques utilisés pour distribuer des fluides à différentes pressions et températures. Composants en contact avec le fluide constitués de pièces métalliques et de joints de haute qualité. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). En option: tuyau de connexion, couvercles latéraux de protection, support pivotant, guide tuyau 4 rouleaux, contre-étrier de fixation, étrier anti-déraillement.

DE Schlauchaufroller zur Abgabe von versch. Flüssigkeiten untersch. Betriebstemperaturen und -drücke. Teile mit Kontakt von Flüssigkeiten aus spez. Metallen und Dichtungen hoher Qualität. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Optional: Verbindungsschlauch, seitliche Schutzverkleidungen, Schwenkkonsole, Schlauchführung mit 4 Rollen, Wandbefestigung und Antientgleisungshalterung.

ES Enrolladores automáticos preparados para distribuir fluidos con diversas condiciones de presión y temperatura. Componentes en contacto con el fluido constituidos por partes metálicas y guarniciones de alta calidad. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Opcional: manguera de conexión, tapas laterales de protección, soporte giratorio, guía manguera de 4 rodillos, sujeción para fijación, estribo anti-descarrilamiento.

IT Avvolgitubo automatici adatti per distribuire fluidi a diverse pressioni e temperature. Parti a contatto con il fluido costituite da particolari metallici e guarnizioni di elevata qualità. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Optional: tubo di collegamento, carter laterali di protezione, supporto girevole, guidatubo a 4 rulli, controstaffa di fissaggio, staffa antiscarrucolamento.

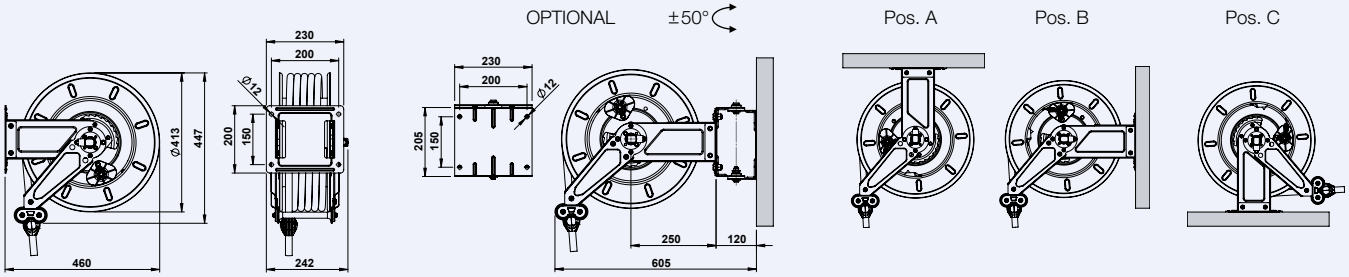

Hose reels model VL without hose / *Avvolgitubo modello VL senza tubo*

Fluid *Fluido*	Max. pressure *Pressione max.*	Code *Codice*	Inlet (Bsp) *Entrata (Gas)*	Outlet (Bsp) *Uscita (Gas)*	Capacity *Capacità*	Weight (kg) *Peso (kg)*	ATEX (optional)
Air/Aria - Oil/Olio Water/Acqua	60 Bar/840 PSI	**VL603820ST**	3/8" F	3/8" M	20 m/65 ft	19	•
		VL601220ST	1/2" M	1/2" M	20 m/65 ft	19	•
Air/Aria	18 Bar/250 PSI	**VL183825ST**	3/8" F	3/8" M	25 m/80 ft	19	•
Grease/Grasso	400 Bar/5600 PSI	**VL4G1420ST**	1/4" F	1/4" M	20 m/65 ft	19	•
		VL4G3820ST	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	19	•
Water/Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI	**VL4H3820ST**	3/8" F	3/8" M	20 m/65 ft	19	•
		***VL4H3820STMX**	3/8" F	3/8" M	20 m/65 ft	19	•
Oil/Olio Paint/Vernice	400 Bar/5600 PSI	**VL2T4V3820ST**	2 x 3/8" F	2 x 3/8" M	(10 + 10 x 17) 15 m/50 ft (8 + 8 x 14) 20 m/65 ft	19	

* With stainless steel swivel and shaft / *Con giunto e mozzo in acciaio inox*

Hose reels model VL with hose / *Avvolgitubo modello VL completi di tubo*

Fluid *Fluido*	Pressure - Hose *Pressione - Tubo*	Code *Codice*	Inlet (Bsp) *Entrata (Gas)*	Outlet (Bsp) *Uscita (Gas)*	Hose diam. *Tubo diam.*	Hose length *Lungh. Tubo*	Weight (kg) *Peso (kg)*	Inlet hose *Tubo entrata*	ATEX (optional)
Air/Aria Water/Acqua	18 Bar/250 PSI Rubber/Gomma	**VL180825**	3/8" F	3/8" M	8 x 14	25 m/80 ft	23	TC08005	
		VL181020	3/8" F	3/8" M	10 x 17	20 m/65 ft	23	TC10005	
		VL181025	3/8" F	3/8" M	10 x 17	25 m/80 ft	24	TC10005	•
		VL181315	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m/50 ft	24	TC13005	
		VL181320	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m/65 ft	25	TC13005	•
		VL181610	1/2" M	1/2" M	16 x 23	10 m/32 ft	23	TC16005	
		VL181615	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m/50 ft	25	TC16005	
	18 Bar/250 PSI Thermoplastic Termoplastico	**VL181320SG**	1/2" M	1/2" M	13 x 18	20 m/65 ft	23	TC13005SG	
Air/Aria	20 Bar/280 PSI Polyurethane Poliuretano	**VL201320PU**	1/2" M	1/2" M	13 x 18	20 m/65 ft	23	TC13005PU	
		VL201325PU	1/2" M	1/2" M	13 x 18	25 m/80 ft	23	TC13005PU	
Antifreeze/Antigelo Windshield fluid/ Lavavetri	18 Bar/250 PSI Rubber/Gomma	***VL181320MXE**	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m/65 ft	25	TC13005	
Oil/Olio	60 Bar/840 PSI 1SC Rubber/Gomma	**VL603820**	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m/65 ft	26	TC38005	
		VL601220	1/2" M	1/2" M	1/2"	20 m/65 ft	26	TC12005	•
Grease/Grasso	400 Bar/5600 PSI 2SN/2SC Rubber/Gomma	**VL4G1420**	1/4" F	1/4" M	1/4"	20 m/65 ft	26	TC14005	
		VL4G3815	3/8" F	3/8" F	3/8"	15 m/50 ft	25	TC38005G	•
Water/Acqua 150°C	250 Bar/3500 PSI 1SC Hydro blue	**VL2H3820**	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m/65 ft	26	TC38005H	
	400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue	**VL4H3820**	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m/65 ft	27	TC38005H	•
		VL4H5120	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m/65 ft	26	TC38005H	

* With stainless steel swivel and shaft / *Con giunto e mozzo in acciaio inox*