VLX versatile

STAINLESS STEEL AISI 304 / ACCIAIO INOX AISI 304

ø 410 mm
drum/*tamburo*

4R Optional 4-rollers hose guide
Guida tubo a 4 rulli opzionale

optional page 80-83

INLET HOSE



ALXSG20R



VCAR



P12A80/P12A95



II 2G/D
optional





4R - Optional 4-rollers hose guide. Ordering the version indicating the hose reel code followed by "4R"
4R *- Guida tubo a 4 rulli opzionale. ordinare la versione indicando il codice dell'avvolgitubo seguito da "4R"*


EN Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent at different pressure and temperature conditions. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of drinking water are also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Optional: connection hose, lateral protective covers, revolving stand, 4-rollers hose guide.

FR Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents à différentes pressions et températures. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau potable. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). En option: tuyau de connexion, couvercles latéraux de protection, support pivotant, guide tuyau 4 rouleaux.

DE Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel für versch. Betriebstemperaturen und -drücke, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Trinkwasser. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Optional: Verbindungsschlauch, seitliche Schutzverkleidungen, Schwenkkonsole, Schlauchführung mit 4 Rollen.

ES Enrolladores automáticos ideados especialmente para el lavado con agua y detergentes con diferentes presiones y temperaturas. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneos también para el paso de agua potable. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Opcional: manguera de conexión, tapas laterales de protección, soporte giratorio, guía manguera de 4 rodillos.

IT Avvolgitubo automatici particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detergenti a diverse pressioni e temperature. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua potabile. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Optional: tubo di collegamento, carter laterali di protezione, supporto girevole, guidatubo a 4 rulli.

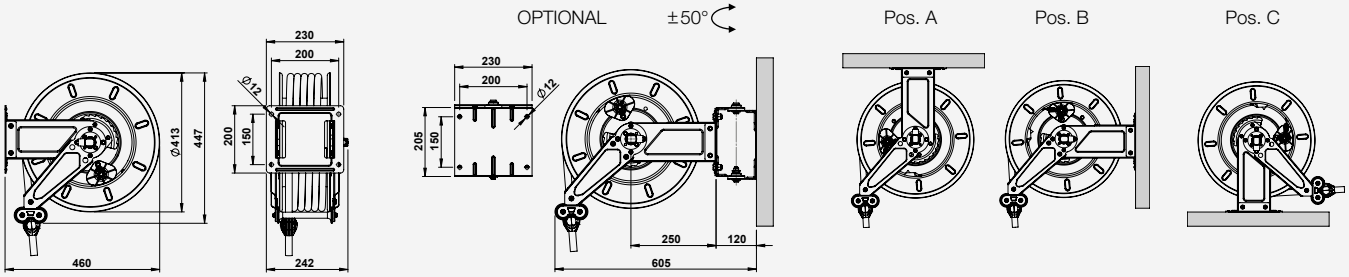



VCAR
Optional version with lateral protective covers
Versione optional con carter laterali di protezione

Hose reels model VLX without hose / *Avvolgitubo modello VLX senza tubo*

Fluid *Fluido*	Max. pressure *Pressione max.*	Code *Codice*	Inlet (Bsp) *Entrata (Gas)*	Outlet (Bsp) *Uscita (Gas)*	Capacity *Capacità*	Weight (kg)	ATEX *(optional)*
Water/Acqua 100°C	60 Bar/840 PSI	**VLX601220ST**	1/2" M	1/2" M	(1/2") 20 m/65 ft (5/8") 15 m/50 ft	19	•
Water/Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI	**VLX4H3820ST**	3/8" F	3/8" M	20 m/65 ft	19	•

Hose reels model VLX with hose / *Avvolgitubo modello VLX completi di tubo*

Fluid *Fluido*	Pressure - Hose *Pressione - Tubo*	Code *Codice*	Inlet (Bsp) *Entrata (Gas)*	Outlet (Bsp) *Uscita (Gas)*	Hose diam. *Tubo diam.*	Hose length *Lungh. Tubo*	Weight (kg) *Peso (kg)*	Inlet hose *Tubo entrata*	ATEX *(optional)*
Water Acqua 70°C	10 Bar/140 PSI (70°C) 20 Bar/280 PSI (25°C) Blue Thermoplastic	**VLX101320K**	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m/65 ft	24	TC13005K	
		VLX101615K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m/50 ft	24	TC16005K	
Water Acqua 90°C	10 Bar/140 PSI Blue Rubber/Gomma	**VLX101320KR**	1/2" M	1/2" M	13 x 21	20 m/65 ft	24	TC1301KR	
		VLX101615KR	1/2" M	1/2" M	16 x 25	15 m/50 ft	24	TC1601KR	
Water Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue	**VLX4H3820**	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m/65 ft	27	TC38005H	•
		VLX4H5120	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m/65 ft	26	TC38005H	
		***VLX4H3820X**	3/8" F	3/8" F	3/8"	20 m/65 ft	27	not available	

* Hose with stainless steel fittings / *Tubo con raccordi in acciaio inox*