VX versatile

STAINLESS STEEL AISI 304 / ACCIAIO INOX AISI 304

ø 410 mm
drum/*tamburo*

optional page 80-83

INLET HOSE



AXSG15R



VCAR



no Atex

P12ARNF



P12A80/P12A95



II 2G/D
optional

ordering the version indicating the hose reel code preceded by “EX”/
ordinare la versione indicando il codice dell’avvolgitubo preceduto da “EX”



4R - Optional 4-rollers hose guide. Ordering the version indicating the hose reel code followed by “4R”
4R *- Guida tubo a 4 rulli opzionale. ordinare la versione indicando il codice dell’avvolgitubo seguito da “4R”*



EN Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent at different pressure and temperature conditions. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of water that comes in contact with foodstuffs are also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Optional: connection hose, lateral protective covers (not available for mod. Atex), revolving stand, 4-rollers hose guide.


FR Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l’eau et détergents à différentes pressions et températures. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d’eau en contact avec les denrées alimentaires. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l’installation souhaitée (pos. A-B-C). En option: tuyau de connexion, couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. Atex), support pivotant, guide tuyau 4 rouleaux.

DE Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel für versch. Betriebstemperaturen und -drücke, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Wasser für den Kontakt mit Lebensmitteln. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Optional: Verbindungsschlauch, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. Atex), Schwenkkonsole, Schlauchführung mit 4 Rollen


ES Enrolladores automáticos ideados especialmente para el lavado con agua y detergentes con diferentes presiones y temperaturas. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneos también para el paso de agua por contacto con productos alimenticios. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Opcional: manguera de conexión, tapas laterales de protección (no disponibles para mod. Atex), soporte giratorio, guía manguera de 4 rodillos.

IT Avvolgitubo automatici particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detergenti a diverse pressioni e temperature. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua per contatto con i prodotti alimentari. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l’installazione desiderata (pos. A-B-C). Optional: tubo di collegamento, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. Atex), supporto girevole, guidatubo a 4 rulli.


Dimensions (mm) / *Dimensioni (mm)*




OPTIONAL ±60°

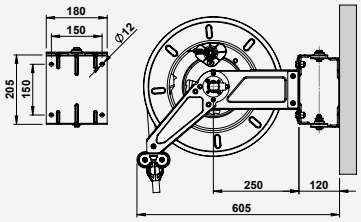


Pos. A



Pos. B



Pos. C



Standard supply
Fornitura di serie



Optional version with lateral protective covers (not available for mod. Atex)
Versione optional con carter laterali di protezione (non disponibili per mod. Atex)

Hose reels model VX without hose / *Avvolgitubo modello VX senza tubo*

Fluid *Fluido*	Max. pressure *Pressione max.*	Code *Codice*	Inlet (Bsp) *Entrata (Gas)*	Outlet (Bsp) *Uscita (Gas)*	Capacity *Capacità*	Weight (kg) *Peso (kg)*	ATEX (optional)
Water/Acqua 100°C	60 bar/870 psi	**VX601215ST**	1/2" M	1/2" M	(1/2") 15 m/50 ft (5/8") 10 m/32 ft	14,5	•
Water/Acqua 150°C	400 bar/5800 psi	**VX4H3815ST**	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	14,5	•

Hose reels model VX with hose / *Avvolgitubo modello VX completi di tubo*

Fluid *Fluido*	Pressure - Hose *Pressione - Tubo*	Code *Codice*	Inlet (Bsp) *Entrata (Gas)*	Outlet (Bsp) *Uscita (Gas)*	Hose diam. *Tubo diam.*	Hose length *Lungh. Tubo*	Weight (kg) *Peso (kg)*	Inlet hose *Tubo entrata*	ATEX *(optional)*
Water Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic	**VX101310K**	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m/32 ft	17	TC13005K	
		VX101315K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m/50 ft	19	TC13005K	
		VX101610K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	10 m/32 ft	18	TC16005K	
Water Acqua 90°C	10 bar/145 psi Blue Rubber/Gomma	**VX101310KR**	1/2" M	1/2" M	13 x 21	10 m/32 ft	17	TC1301KR	
		VX101315KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	15 m/50 ft	19	TC1301KR	
Water Acqua 150°C	250 bar/3625 psi 1SC Hydro blue	**VX2H3815**	3/8" F	3/8" M	3/8" M	15 m/50 ft	21	TC38005H	
	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	**VX4H3810**	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m/32 ft	19	TC38005H	
		VX4H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m/50 ft	21	TC38005H	•
		VX4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m/50 ft	20	TC38005H	•
		***VX4H3815X**	3/8" F	3/8" F	3/8"	15 m/50 ft	21	not available	

* Hose with stainless steel fittings / *Tubo con raccordi in acciaio inox*