

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RRV** | **E** | 3400rpm | ø 5/8" |
| **RRV** | **D** | 3400rpm | ø 3/4" |
| **RRV** | **D** | 3400rpm | ø 1" |

VERSIONE NON DISPONIBILE / VERSION NOT AVAILABLE

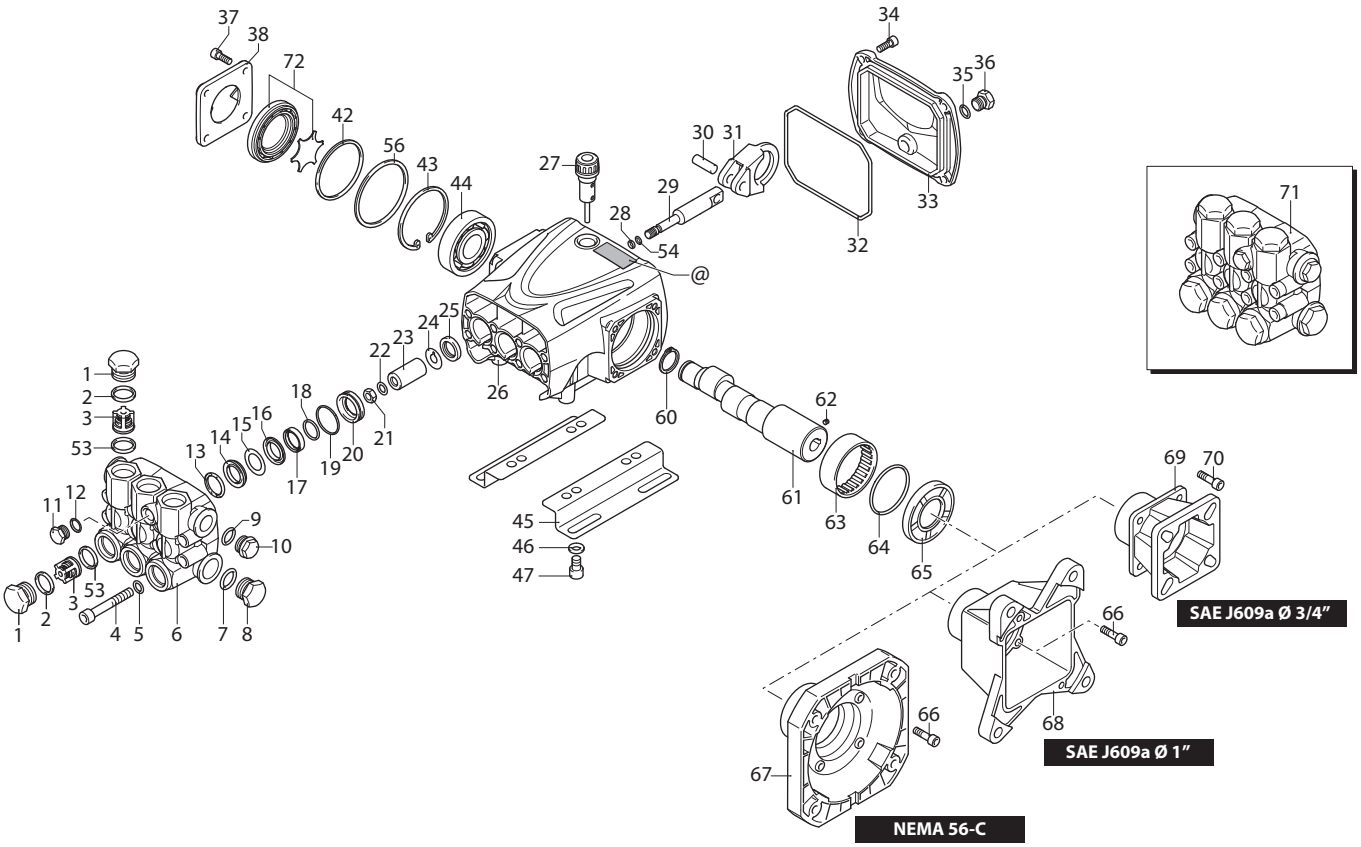


UN003432-GP

## KIT RICAMBI / *PART KITS*

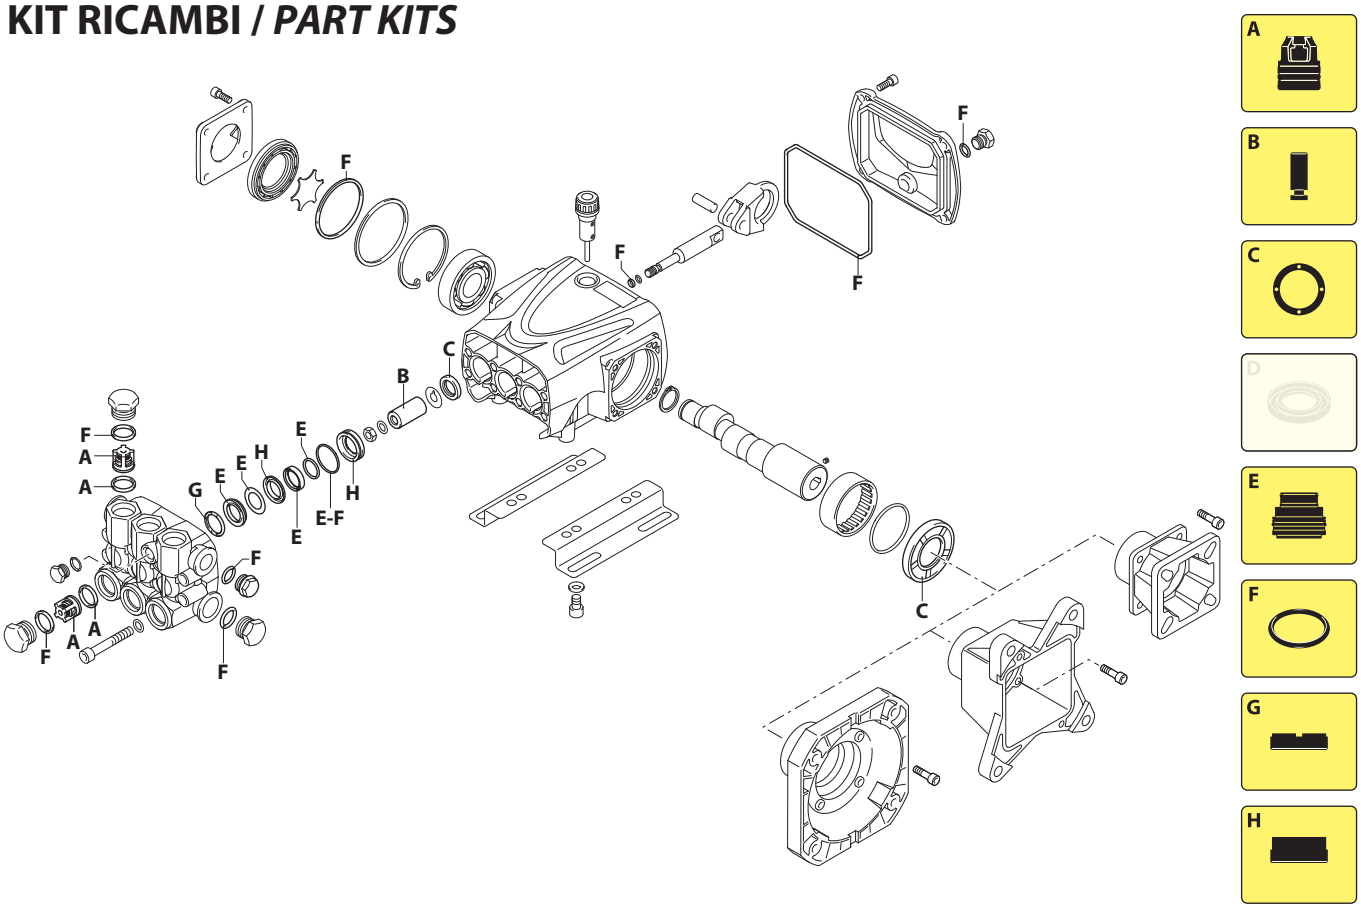


UN003433-FS

# 322 Series

**RRV 3400 rpm E version ø 5/8" for electric motor (60Hz) 56-C**
**3 G25** (23785)
**3.5 G20** (23786)

**RRV 3400 rpm D version ø 3/4" for horizontal PTO shaft gas engine**
**3 G27** (23787)
**3.5 G25** (23788)

**RRV 3400 rpm D version ø 1" for horizontal PTO shaft gas engine**
**3 G30** (23789)
**3 G36** (23790)
**3.5 G36** (23791)
**4 G36** (23508)

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960090 | Tappo | | Plug | 6 | ◔ C=54Nm |
| 2 | 960160 | Guarnizione OR | Ø 17,86x2,62 | O-ring | 6 | ⧓ |
| 3 | 889052 | Valvola completa | | Complete valve | 6 | |
| 4 | 800860 | Vite | TCEI M8x55 | Screw | 8 | C=25,4Nm |
| 5 | 1381850 | Rondella | | Washer | 8 | |
| 6 | 3220090 | Testa | | Head | 1 | |
| 7 | 180101 | Guarnizione OR | Ø 17,5x2 | O-ring | 1 | ⧓ |
| 8 | 820361 | Tappo | 1/2" G ottone | Plug | 1 | C=40Nm |
| 9 | 740290 | Guarnizione OR | Ø 14x1,78 | O-ring | 1 | ⧓ |
| 10 | 1980740 | Tappo | 3/8" G ottone | Plug | 1 | C=25Nm |
| 11 | 880581 | Tappo | 1/4" G | Plug | 1 | ◔ C=15Nm |
| 12 | 820510 | Guarnizione OR | Ø 10,82x1,78 | O-ring | 1 | |
| 13 | 2760220 | Anello | appoggio Ø 15 | Ring | 3 | |
| 14 | 1342761 | Tenuta acqua | Ø 15 | Water seal | 3 | ⧓ |
| 15 | 3200680 | Anello | antiestrusione | Ring | 3 | |
| 16 | 3220150 | Guida pistone | anteriore Ø 15 | Piston guide | 3 | |
| 17 | 3200690 | Guarnizione | Ø 15 | Gasket | 3 | |
| 18 | 3200700 | Anello | antiestrusione | Ring | 3 | |
| 19 | 770260 | Guarnizione OR | Ø 23,52x1,78 | O-ring | 3 | ⧓ |
| 20 | 3220140 | Guida pistone | posteriore Ø 15 | Piston guide | 3 | |
| 21 | 1260110 | Dado | M8 | Nut | 3 | ◔ C=12Nm |
| 22 | 1260100 | Rondella | | Washer | 3 | |
| 23 | 1780070 | Pistone | Ø 15 | Piston | 3 | |
| 24 | 1260091 | Disco | | Plate | 3 | |
| 25 | 1260460 | Tenuta olio | | Oil seal | 3 | |
| 26 | 3220010 | Corpo pompa | | Pump body | 1 | |
| 27 | 880130 | Tappo | | Plug | 1 | C=5Nm |
| 28 | 480480 | Guarnizione OR | Ø 4,48x1,78 | O-ring | 3 | ⧓ |
| 29 | 3220060 | Pistone | di guida | Piston | 3 | |
| 30 | 3220070 | Spina | | Pin | 3 | |
| 31 | 3220040 | Biella | alluminio | Connecting-rod | 3 | ❒ |
| 32 | 651540 | Guarnizione OR | Ø 107,62x2,62 | O-ring | 1 | |
| 33 | 3220030 | Coperchio | | Cover | 1 | |
| 34 | 3200220 | Vite | TCEI 6x16 | Screw | 4 | C=8Nm |
| 35 | 820510 | Guarnizione OR | Ø 10,82x1,78 | O-ring | 1 | |
| 36 | 880581 | Tappo | 1/4" G | Plug | 1 | C=15Nm |
| 37 | 1200430 | Vite | TCEI M6x16 | Screw | 4 | C=10,4Nm |
| 38 | 3200070 | Supporto | | Support | 1 | |
| 42 | 650560 | Guarnizione OR | Ø 56,82x2,62 | O-ring | 1 | ⧓ |
| 43 | 200390 | Anello | seeger Øi 62 | Ring | 1 | |
| 44 | 1981210 | Cuscinetto | | Bearing | 1 | |
| 45 | 3200210 | Piede | | Foot | 2 | Optional |

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1322640 | Rondella | | Washer | 4 | Optional |
| 47 | 850250 | Vite | TCEI M8x12 | Screw | 4 | Optional |
| 53 | 880830 | Guarnizione OR | Ø 15,54x2,62 | O-ring | 6 | |
| 54 | 1080550 | Anello | antiestrusione | Ring | 3 | |
| 56 | 3220780 | Anello | Ø 61,8x57,8x0,5 | Ring | 1 | |
| 60 | 1260770 | Anello | seeger Øe 25 | Ring | 1 | |
| 61 | 3220530 | Albero | marcato 6 | Shaft | 1 | ◆ |
| | 3220540 | Albero | marcato 7 | Shaft | 1 | ✚ |
| | 3220490 | Albero | marcato 6 | Shaft | 1 | ✖ |
| | 3220500 | Albero | marcato 7 | Shaft | 1 | ❖ |
| | 3220450 | Albero | marcato 6 | Shaft | 1 | ✔ |
| | 3220460 | Albero | marcato 7 | Shaft | 1 | ★ |
| 62 | 820440 | Vite | M6x6 | Screw | 1 | |
| 63 | 3220260 | Cuscinetto | | Bearing | 1 | |
| 64 | 3220430 | Guarnizione OR | Ø 56,87x1,78 | O-ring | 1 | |
| 65 | 3220270 | Anello | tenuta | Ring | 1 | |
| 66 | 780060 | Vite | TCEI M6x25 | Screw | 4 | C=10,4Nm |
| 67 | 3220210 | Flangia | | Flange | 1 | ✚ ◆ |
| 68 | 3220250 | Flangia | | Flange | 1 | ✪ ✔ ★ |
| 69 | 3220230 | Flangia | | Flange | 1 | ✖ ❖ |
| 70 | 780330 | Vite | TCEI M6x20 | Screw | 4 | C=10,4Nm |
| 71 | 3229201 | Premontaggio testa | | Head assembly | 1 | |
| 72 | 3229603 | Premontaggio livello olio | | Oil level assembly | 1 | |

## KIT RICAMBI - *PART KITS*

| A=KIT 1828 valvole *valves* | | B=KIT 2739 ø 15 pistoni *pistons* | | C=KIT 42555 tenute olio *oil seals* | | E=KIT 42556 ø 15 tenute acqua *water seals* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
| 3 | 6 | 23 | 3 | 25 | 3 | 14 | 3 |
| 53 | 6 | | | 65 | 1 | 15 | 3 |
| | | | | | | 17 | 3 |
| | | | | | | 18 | 3 |
| | | | | | | 19 | 3 |

| F=KIT 42550 OR *O-Rings* | | | | G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio *support tings* | | H=KIT 42557 guida pistoni *pistons guide* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
| 2 | 6 | 42 | 1 | 13 | 3 | 16 | 3 |
| 7 | 1 | | | | | 20 | 3 |
| 9 | 1 | | | | | | |
| 19 | 3 | | | | | | |
| 28 | 3 | | | | | | |
| 32 | 1 | | | | | | |
| 35 | 1 | | | | | | |

## SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

✚ Per / *For* **RRV 3 G25 E** **cod. 23785**

◆ Per / *For* **RRV 3.5 G20 E** **cod. 23786**

❖ Per / *For* **RRV 3 G27 D** **cod. 23787**

✖ Per / *For* **RRV 3.5 G25 D** **cod. 23788**

✪ Per / *For* **RRV 4 G36 D** **cod. 23508**

✔ Per / *For* **RRV 3.5 G36 D** **cod. 23791**

★ Per / *For* **RRV 3 G30 D** **cod. 23789**
**RRV 3 G36 D** **cod. 23790**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⧓ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*
❒ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

| Olio - *Oil* | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo / *Type* | Quantità / *Quantity* | | |
| SAE 15W40 | 0,35 Kg | | |