MJX






MJX 103



MJX 135



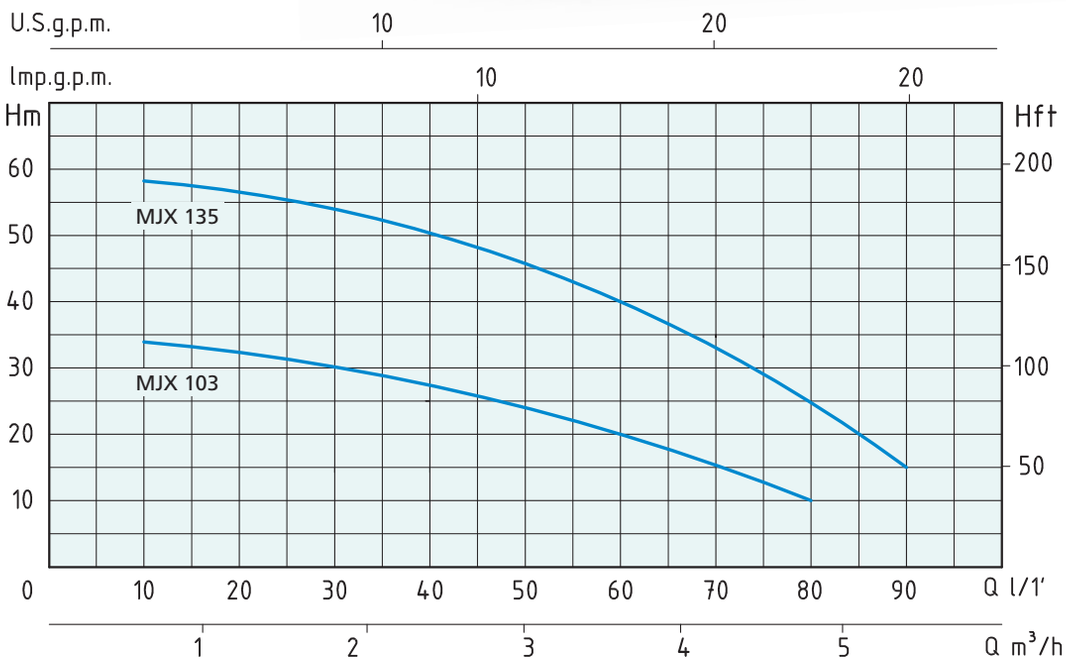

TIPO *TYPE*	POTENZA NOMINALE *NOMINAL POWER*		POTENZA ASSORBITA *INPUT POWER*	AMPERE	Q = PORTATA - *CAPACITY*									
Monofase *Single-phase*	P2		P1	Monofase *Single-phase*	m^3/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
	HP	kW	kW		lt/1'	10	20	30	40	50	60	70	80	90
230V-50Hz				1 x 230V	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - *Total head in meters w.c.*									
MJX 103	0,9	0,7	0,9	4	H (m)	34	32	30	28	24	20	15	10	
MJX 135	1,3	1	1,3	5,8		58	56	52	48	44	39	31	23	15

© COSPET Srl, Poviglio (Reggio Emilia), 2018

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI MULTIGIRANTI
CENTRIFUGAL SELFPRIMING MULTI-IMPELLER PUMPS

WORTEX

APPLICAZIONI

Elettropompe centrifughe autoadescanti multigiranti sviluppano una notevole pressione e nel contempo un' elevata portata d'acqua con un basso consumo di energia.
Elettropompa universale per applicazioni civili ed industriali per impianti di lavaggio, ad alta pressione, per l'irrigazione, per l'agricoltura e per impianti sportivi.

APPLICATION

Centrifugal selfpriming multi-impeller water pumps able to develop high pressure and a high water lift with a comparatively low power consumption.
Universal pump for civil and industrial purposes, for high pressure system and for irrigation in agriculture and sports fittings.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impiegi)
- Temperatura ambiente fino a 40° C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

OPERATING CONDITIONS

- *Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)*
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- *Ambient temperature up to 40°C*
- *Total suction lift up to 8 mt.*
- *Continuous duty*

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min^{-1})
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MOTOR


- *Two-Pole induction motor (n = 2850 min^{-1})*
- *Insulation Class F*
- *Protection IP 44*


MATERIALI

- Corpo pompa	Acciaio Inox AISI 304
- Supporto motore	Alluminio
- Girante	Noryl
- Diffusore	Noryl
- Flangia portatenuta	Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore	Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche	Ceramica/Grafite/NBR

MATERIALS

- Pump body	*Stainless Steel AISI 304*
- Motor Support	*Aluminium*
- Impeller	*Noryl*
- Diffuser	*Noryl*
- Pump flange	*Stainless Steel AISI 304*
- Shaft with rotor	*Stainless Steel AISI 304*
- Mechanical seal	*Ceramic/Graphite/NBR*

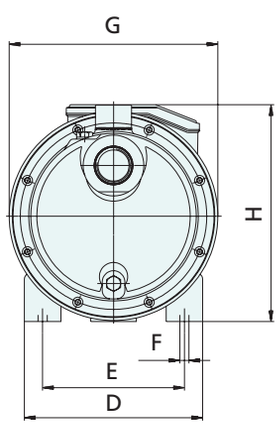

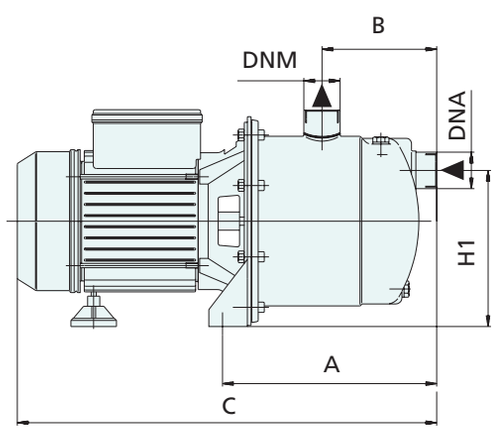

TIPO *TYPE*	DIMENSIONI mm - *DIMENSIONS mm*												DIMENSIONI *DIMENSIONS* mm			PESO *WEIGHT*
Monofase *Single-phase*	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	Giranti *Impellers*	DNA	DNM	P	L	H	Kg
MJX 103	163	81	343	176	140	9	184	200	149	3	1"	1"	200	414	228	8,3
MJX 135	210	113	415	176	140	9	206	212	154	5	1"	1"	214	455	232	11,9

© COSPET Srl, Poviglio (Reggio Emilia), 2018