

RKV VERSION D 3400rpm ø 1"

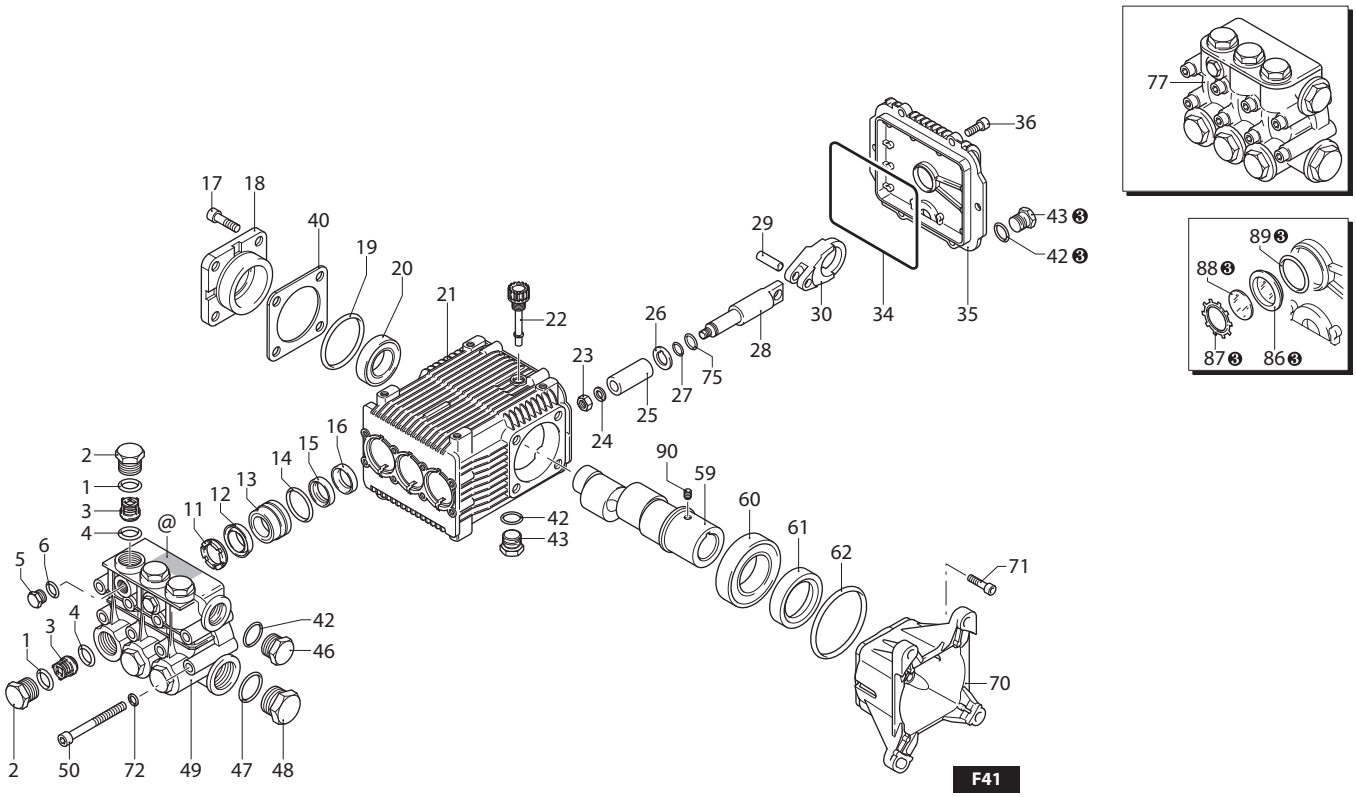

UN003316-EN

KIT RICAMBI / *PART KITS*

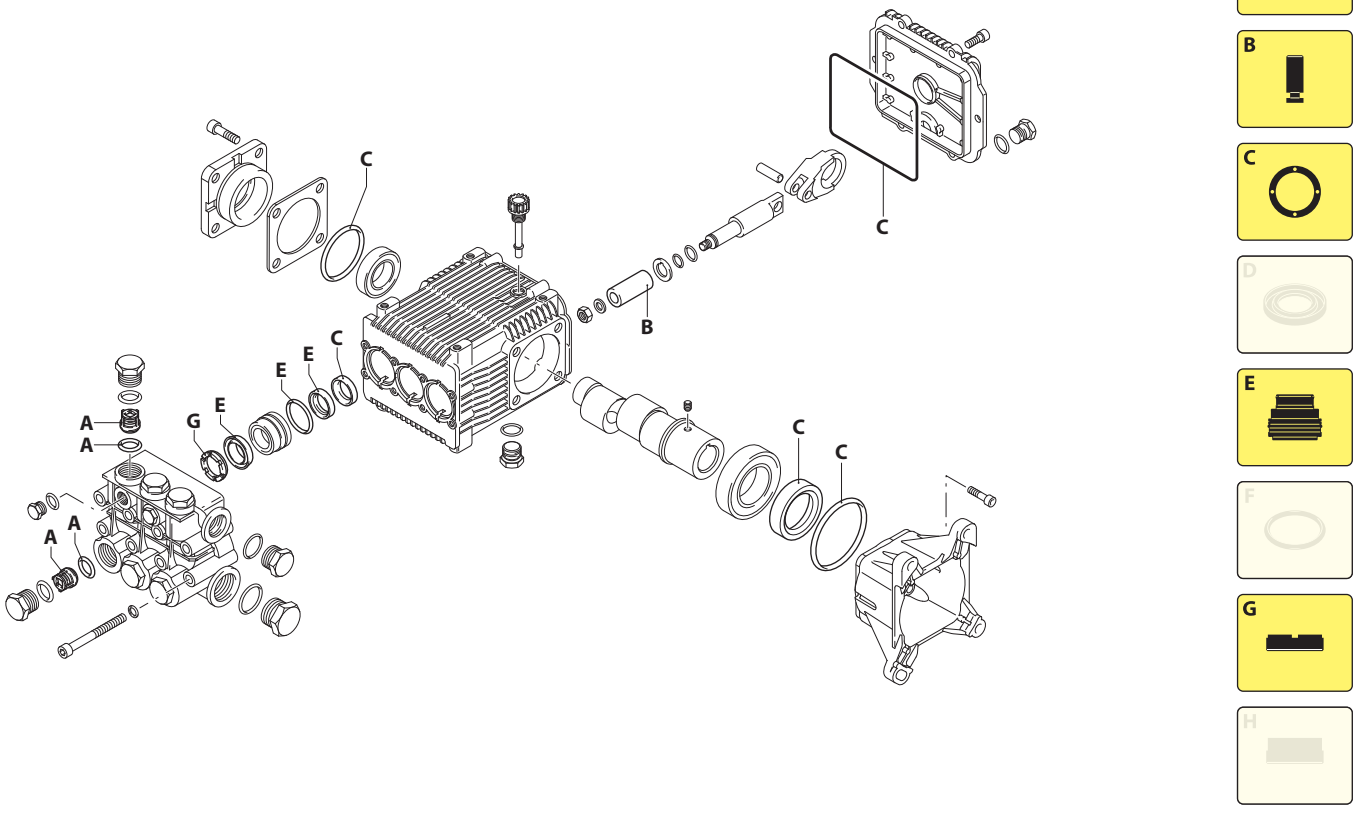

UN003317-EN

228 Series

RKV 3400 rpm D version + F41 ø 1"

3.5 G25 (20693)	**4 G30** (20697)	**4.5 G40 H** (21134)	*3.5 G35 H (FP)*
3.5 G30 H (20694)	**4 G35 H** (20699)	**5.5 G40 H** (21135)	*4 G30 A (FP)*
3.5 G40 H (21132)	**4 G40 H** (21133)		*4 G32 (FP)*

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
2	960090	Tappo		Plug	6	❍● ◔C=54Nm
	960850	Tappo		Plug	6	☆✪★◆✖ ◔C=54Nm
	1380740	Tappo		Plug	6	❒ ◔C=54Nm
3	889052	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
5	880581	Tappo	1/4" G	Plug	2	❍●✪◔C=15Nm
	1380690	Tappo	1/4" G nickel	Plug	2	❒☆★◆✖◔C=15Nm
6	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	2	
11	960110	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	
12	1382740	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	
13	1380090	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	
14	961240	Guarnizione OR	Ø 31,47x1,78	O-ring	3	
15	880330	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	
16	1383130	Anello	tenuta	Ring	3	
17	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	4	C=24,5Nm
18	1380050	Supporto	cuscinetto chiuso	Support	1	
19	640030	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	O-ring	1	
20	2280340	Cuscinetto		Bearing	1	
21	1382770	Corpo pompa		Pump body	1	
22	880130	Tappo		Plug	1	
23	962010	Dado		Nut	3	◔ C=20Nm
24	962000	Rondella		Washer	3	
25	1380940	Pistone	Ø 18	Piston	3	
26	1380950	Disco		Plate	3	
27	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	O-ring	3	
28	1380920	Pistone	di guida	Piston	3	
29	1380060	Spina		Pin	3	
30	1383050	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	❍ ●
	1383020	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	❒☆✪★◆✖
34	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
35	1789010	Coperchio	completo	Cover	1	
36	1343510	Vite	TCEI M6x14	Screw	6	C=10Nm
40	1380120	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1÷3	
	1380130	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1÷3	
	1380530	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1÷3	
	1382810	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1÷3	
42	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	❸
43	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	2	❸ C=20Nm
46	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	❍ ● ✪ (=25Nm
	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	1	❒☆★◆✖ C=25Nm
47	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
48	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	❍ ● ✪
	960870	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	❒☆★◆✖ (=40Nm
49	2281460	Testa		Head	1	❍ ● ✪
	2281590	Testa	nikelata	Head	1	❒ ☆ ★ ◆ ✖
50	820150	Vite	TCEI M8x70	Screw	8	
59	2280140	Albero	marcato 9	Shaft	1	❍ ❒ ☆
	2280130	Albero	marcato 8	Shaft	1	● ✪ ★
	2280590	Albero	marcato 7	Shaft	1	◆
	2280600	Albero	marcato 6	Shaft	1	✖
60	1383150	Cuscinetto		Bearing	1	
61	621170	Tenuta olio		Oil seal	1	(b)
62	1380220	Guarnizione OR	Ø 72,75x1,78	O-ring	1	
70	2281510	Flangia	F41	Flange	1	
71	180030	Vite	TCEI M8x20	Screw	4	◔ C=24,5Nm
72	1381850	Rondella		Washer	8	
73	820440	Vite	M6x6	Screw	1	
75	1080401	Anello	antiestrusione	Ring	3	
77	2289208	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍ ●
	2289223	Premontaggio testa		Head assembly	1	❒
	2289209	Premontaggio testa		Head assembly	1	✪
	2289221	Premontaggio testa		Head assembly	1	☆ ★ ◆ ✖
86	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	❸
87	1260430	Anello		Ring	1	❸
88	1780690	Disco		Plate	1	❸
89	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	❸
90	820440	Vite	M6x6	Screw	1	

❸ Compreso nel cod. 1789010 / *Part of part n° 1789010*

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 1828 valvole *valves*		B=KIT 2757 ø 18 pistoni *pistons*		C=KIT 1856 tenute olio *oil seals*		E=KIT 1857 ø 18 tenute acqua *water seals*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
3	6	25	3	16	3	12	3
4	6			19	1	14	3
				34	1	15	3
				61	1		
				62	1		

G=KIT 1829 ø 18 anelli appoggio *support rings*							
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
11	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ **Per / *For* RKV 3.5 G25 cod. 20693**

❒ **Per / *For* RKV 3.5 G30 H cod. 20694**

✪ **Per / *For* RKV 4 G32**

● **Per / *For* RKV 4 G30 A**
RKV 4 G30 cod. 20697

◆ **Per / *For* RKV 4.5 G40 H cod. 20681**

☆ **Per / *For* RKV 3.5 G35 H**
RKV 3.5 G40 H cod. 21134

✖ **Per / *For* RKV 5.5 G40 H cod. 21135**

★ **Per / *For* RKV 4 G35 H cod. 20699**
RKV 4 G40 H cod. 21133

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

(b) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

PARTI SPECIALI IN VITON *SPECIAL PARTS*



Cod. - *Part n°*	Denominazione - *Description*	Q.tà - *Q.ty*
2809	Tenute acqua/*Water seals* ø 18	1

Olio - *Oil*		Additivo - *Additive*	
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*	Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 15W40	0,435 Kg	ROCOL ASO/R	0,023 Lt