

SXW VERSION N 1450rpm ø 24x45 mm

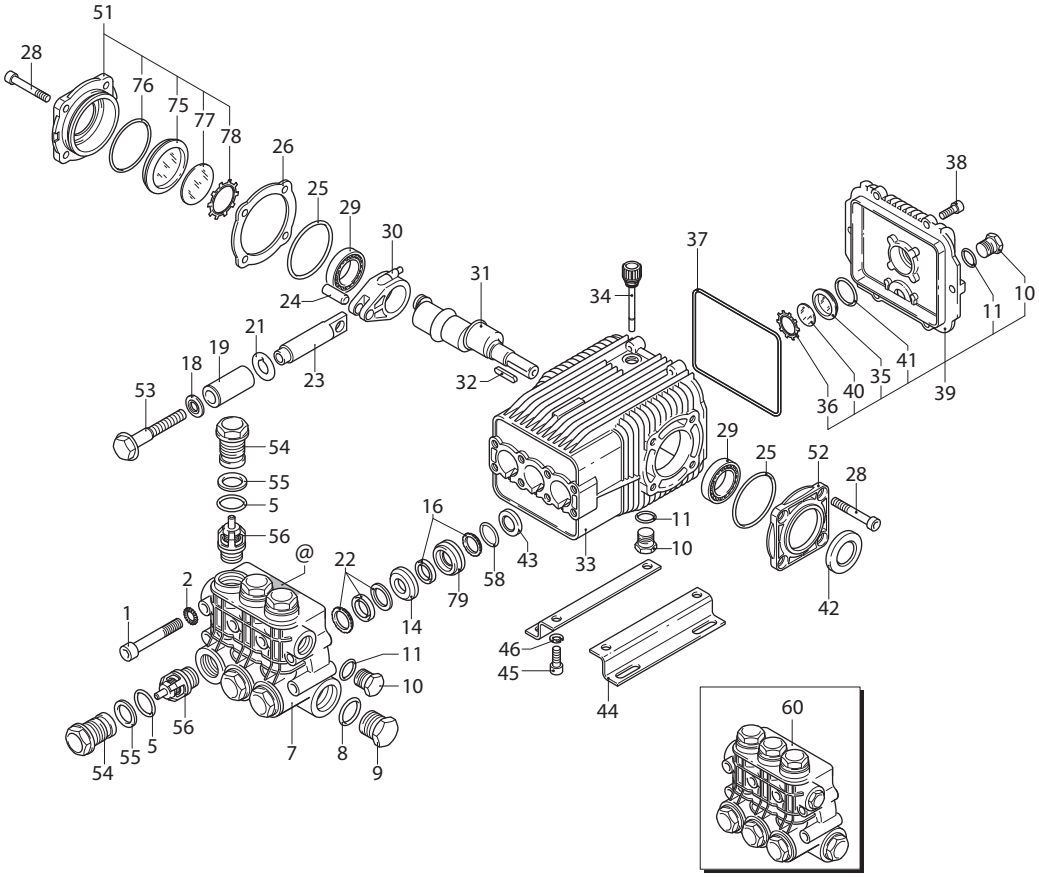

UN002611-MR

KIT RICAMBI / *PART KITS*

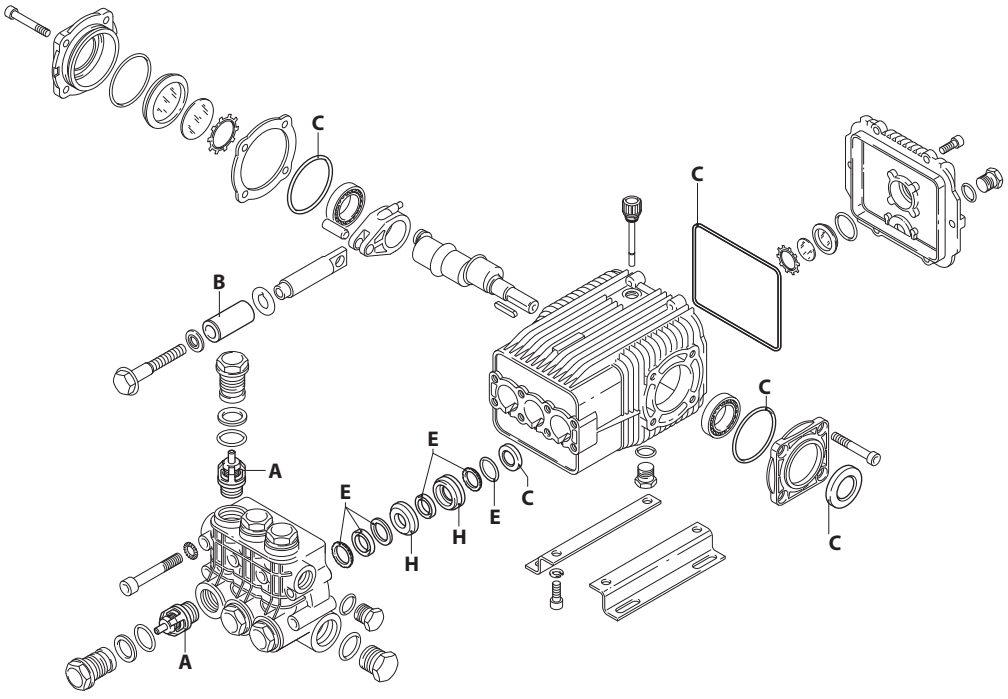

A
B
C
D
E
F
G
H

UN002612-MR

(1948606) (1948615)

sp_10010_SXW

194 Series

SXW 1450 rpm N version ø 24 mm

15.35 (20807) **21.28** (20930)
17.35 (23208) **21.35** (20808)
19.30 (22899)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1940260	Vite	TCEI M10x80	Screw	8	C=50Nm
2	650530	Rondella		Washer	8	
5	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
7	1942530	Testa		Head	1	
8	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
9	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
10	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	3	C=25Nm
11	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	
14	1942470	Guida pistone	anteriore Ø 18	Piston guide	3	
16	1942690	Tenuta acqua		Water seal	3	⋈
18	1340600	Rondella		Washer	3	
19	1941020	Pistone	Ø 18	Piston	3	
21	1383190	Disco		Plate	3	
22	1942700	Guarnizione		Gasket	3	⋈
23	1940960	Pistone	di guida	Piston	3	
24	1940060	Perno		Hub pin	3	
25	1941380	Guarnizione OR	Ø 66,34x2,62	O-ring	2	
26	1941390	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1	
	1941400	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	1941410	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1	
	1941420	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1	
28	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
29	1140410	Cuscinetto		Bearing	2	
30	1940051	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	◔ C=24,5Nm
31	1940170	Albero	marcato 2	Shaft	1	●
	1940970	Albero	marcato 7	Shaft	1	▲
	1940980	Albero	marcato 8	Shaft	1	❍
32	650250	Linguetta		Key	1	
33	1941330	Corpo pompa		Pump body	1	
34	1140370	Tappo		Plug	1	
35	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
36	1260430	Anello		Ring	1	
37	1940410	Guarnizione OR	Ø 132x3	O-ring	1	
38	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	C=10Nm
39	1949010	Coperchio	completo	Cover	1	
40	1780690	Disco		Plate	1	
41	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
42	820680	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
43	1940560	Anello	tenuta	Ring	3	
44	1940370	Piede		Foot	2	Optional
45	1940380	Vite	TCEI 10x18	Screw	4	Optional C=50Nm
46	200231	Rondella		Washer	4	Optional

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
51	1949011	Coperchio		Cover	1	
52	1941240	Supporto		Support	1	
53	1941640	Vite	TE M6x60	Screw	3	C=7Nm
54	1940940	Tappo		Plug	6	C=60Nm
55	1941070	Anello	antiestrusione	Ring	6	
56	1949051	Valvola completa		Complete valve	6	
58	820490	Guarnizione OR	Ø 34,65x1,78	O-ring	3	
60	1949220	Premontaggio testa		Head assembly	1	
75	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	
76	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
77	1941260	Disco		Plate	1	
78	1941290	Anello		Ring	1	
79	1942480	Guida pistone	posteriore Ø 18	Piston guide	3	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2871 valvole *valves*		B=KIT 2872 ø 18 pistoni *pistons*		C=KIT 2873 tenute olio *oil seals*		E=KIT 2874 ø 18 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
56	6	19	3	25	2	16	3
				37	1	22	3
				42	1	58	3
				43	3		

H=KIT 42120 guida pistoni *pistons guide*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
14	3						
79	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **SXW 15.35** **cod. 20807**

● Per / *For* **SXW 17.28** **cod. 23208** **SXW 19.30** **cod. 22899**

▲ Per / *For* **SXW 21.28** **cod. 20930** **SXW 21.35** **cod. 20808**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only.*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / *Fit the seal with tool code nr. 1941990*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,9 Kg		