

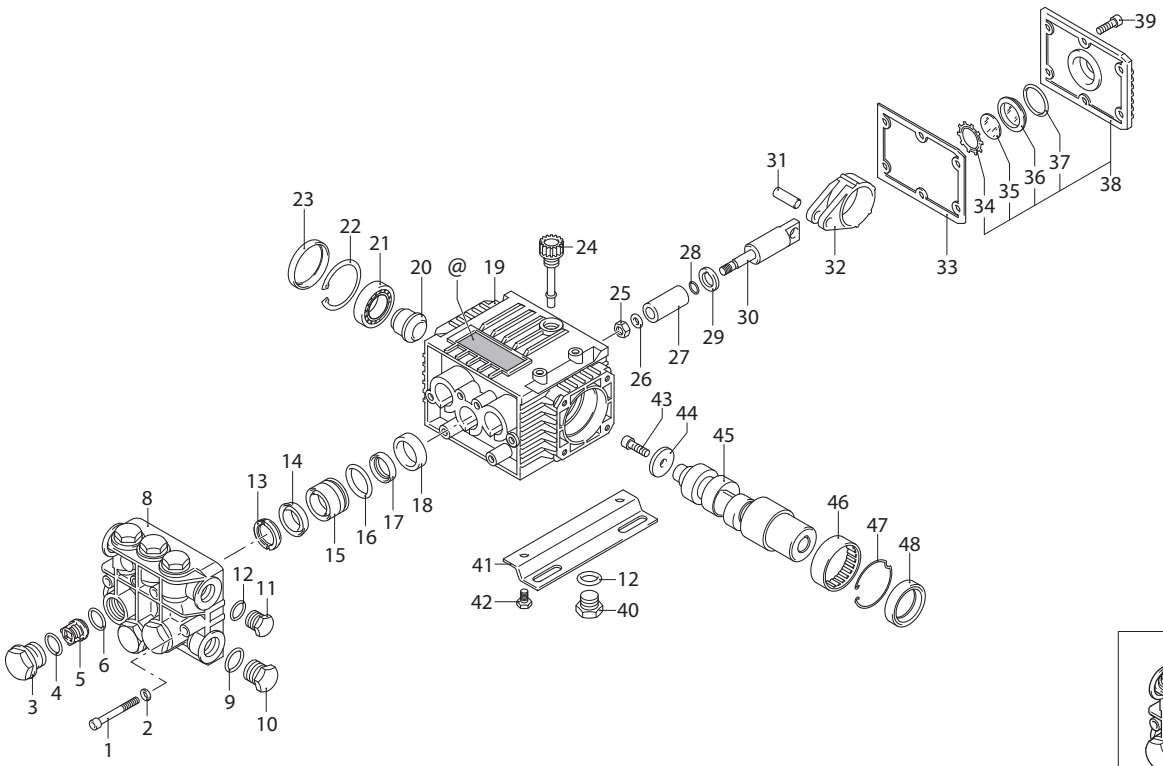


UN00_3536-MR

KIT RICAMBI / *PART KITS*

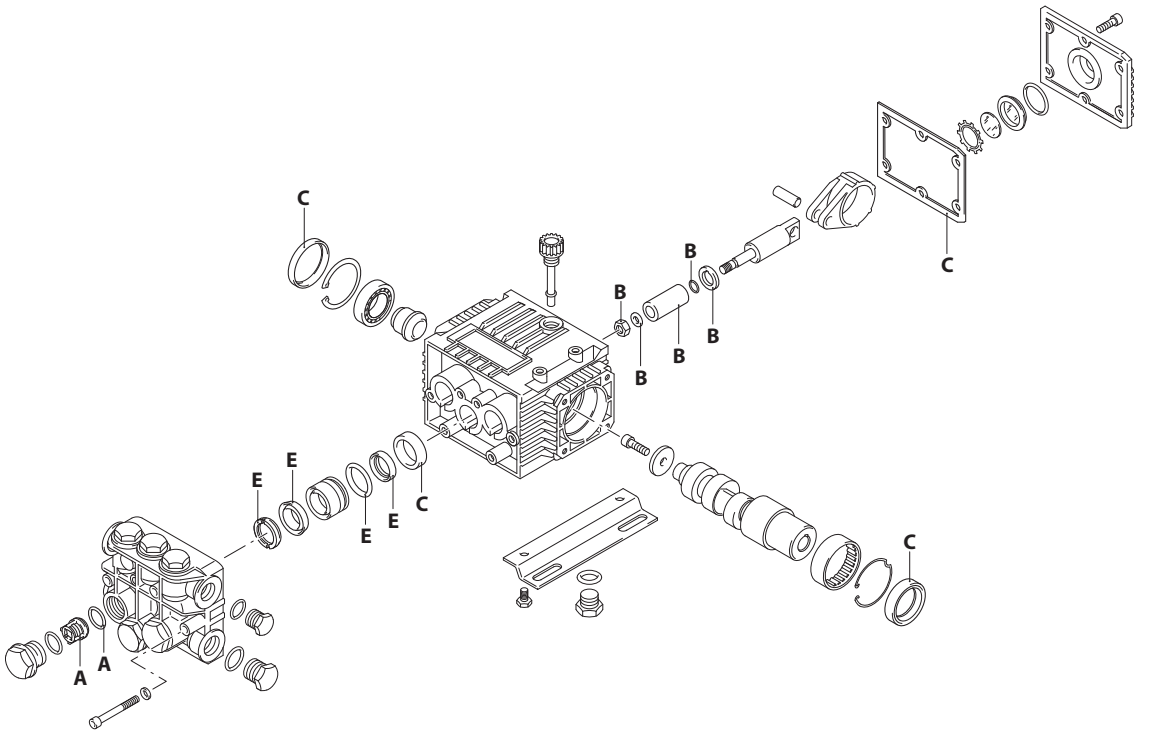



UN00_3537-CR

132 Series

XTV 3400 rpm D version ø 3/4"

2 G15 (7294) **3 G22** (7420) *2 G18 (FP)* *3 G20 (FP)*
2 G22 (7419) *2 G20 (FP)*
3 G10 (7296) *3 G16 (FP)*

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	C=15Nm
2	1381550	Rondella		Washer	6	
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
8	1262224	Testa		Head	1	❍ ❒ Alluminio
	1320023	Testa		Head	1	● ✪ Ottone
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍ ❒ Ot./Br.
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍ ❒
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	● ✪
14	1260130	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⋈
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⋈
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1	
20	1320330	Boccola		Bushing	1	
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1	
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
24	880130	Tappo		Plug	1	
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=12Nm
26	1260100	Rondella		Washer	3	
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
29	1260091	Disco		Plate	3	
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3	
31	1260080	Spina		Pin	3	
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1	
34	1260430	Anello		Ring	1	
35	1780690	Disco		Plate	1	
36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
38	1329010	Coperchio	completo	Cover	1	Alto/High

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
41	1263890	Piede		Foot	2	Opt.
42	1260470	Vite	TE M8x10	Screw	4	Opt. C=24Nm
43	390430	Vite	TE M6x25	Screw	1	◔ C=10Nm
44	780230	Rondella		Washer	1	
45	1321800	Albero	marcato B	Shaft	1	❍ ●
	1321810	Albero	marcato C	Shaft	1	❒ ✪
46	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
47	1321080	Anello		Ring	1	
48	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
49	1269261	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍ ❒
	1269209	Premontaggio testa		Head assembly	1	● ✪

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 1864 valvole *valves*		B=KIT 2628 ø 15 pistoni *pistons*		C=KIT 1860 tenute olio *oil seals*		E=KIT 2520 ø 15 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	18	3	13	3
6	6	26	3	23	1	14	3
		27	3	33	1	16	3
		28	3	48	1	17	3
		29	3				

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **XTV 2 G15** **cod. 7294**	● Per / *For* **XTV 2 G18** **XTV 2 G20** **XTV 2 G22** **cod. 7419**	❒ Per / *For* **XTV 3 G10** **cod. 7296**	✪ Per / *For* **XTV 3 G16** **XTV 3 G20** **XTV 3 G22** **cod. 7420**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only*
(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

PARTI SPECIALI IN VITON ***SPECIAL PARTS***



Cod. - *Part n°*	Denominazione - *Description*	Q.tà - *Q.ty*
2029	Tenute acqua/*Water seals* ø 15	1

Olio - *Oil*		Additivo - *Additive*	
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*	Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 15W40	0,28 Kg	ROCOL ASO/R	0,023 Lt